

# Novo Crete®



## Фотоотчет

### **Установка фундамента для заранее приготовленных железобетонных конструкций для ж/д линии на станции Vopak города Гамбург с использованием технологии NovoCrete®**

- Расположение: Гамбург/Германия
- Срок выполнения: Июнь 2010
- Время работ: 2 дня
- Цемент: 200 kg/m<sup>3</sup> + 2 % NovoCrete
- Высота слоя: 50 cm

ibs GmbH  
Neue Weinsteige 33 D-70180  
Штутгарт, Телефон в Германии:  
+ 49 - (0) 711 - 220 29 290 Fax: + 49  
- (0) 711 - 220 29 199

[www.novocrete.com](http://www.novocrete.com)  
[info@novocrete.com](mailto:info@novocrete.com)






# Novo Crete®

# ibs



Перед тем как была начата процедура выравнивания, пробы грунта были отправлены в лабораторию для анализа. Тест на пригодность определил (по прочности сжатия) требуемое количество цемента и смеси NovoCrete, а также содержание природной воды в грунте.

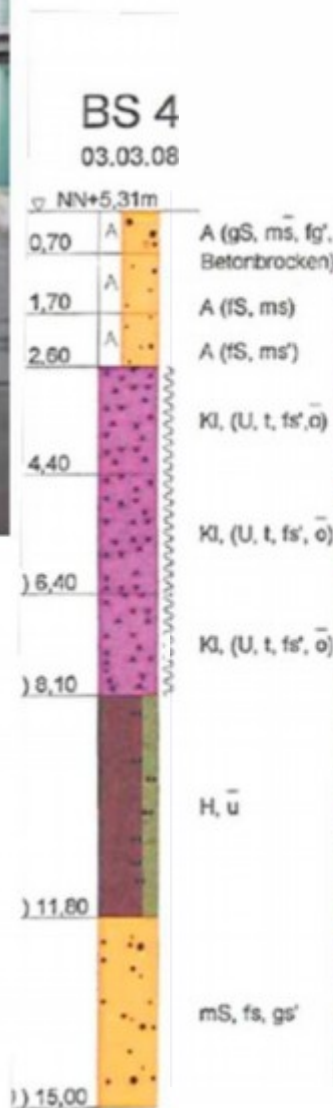

# *Novo Crete®*

*ibs*

## Выравнивание грунта под строительство

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Глубина:         | 0,50 m                |
| Цемент:          | 200 kg/m <sup>3</sup> |
| Площадь:         | 960 m <sup>2</sup>    |
| Срок исполнения: | 01.06.2010            |



*Novo Crete*®

*ibs*

Трубы, находящиеся на  
станции не создавали  
препятствий при  
выравнивании грунта.

При выравнивании грунта,  
соседняя ж/д линия  
использовалась для  
транспортировки грузов.

**Июнь 2010. Начало строительства.**

Строительство:

Заранее подготовленная  
железобетонная  
конструкция для ж/д пути

Слой мелкого щебня – 5 см

Выровненный грунт с  
использованием NovoCrete®  
Высота слоя – 50 см.

